



Paristopolku

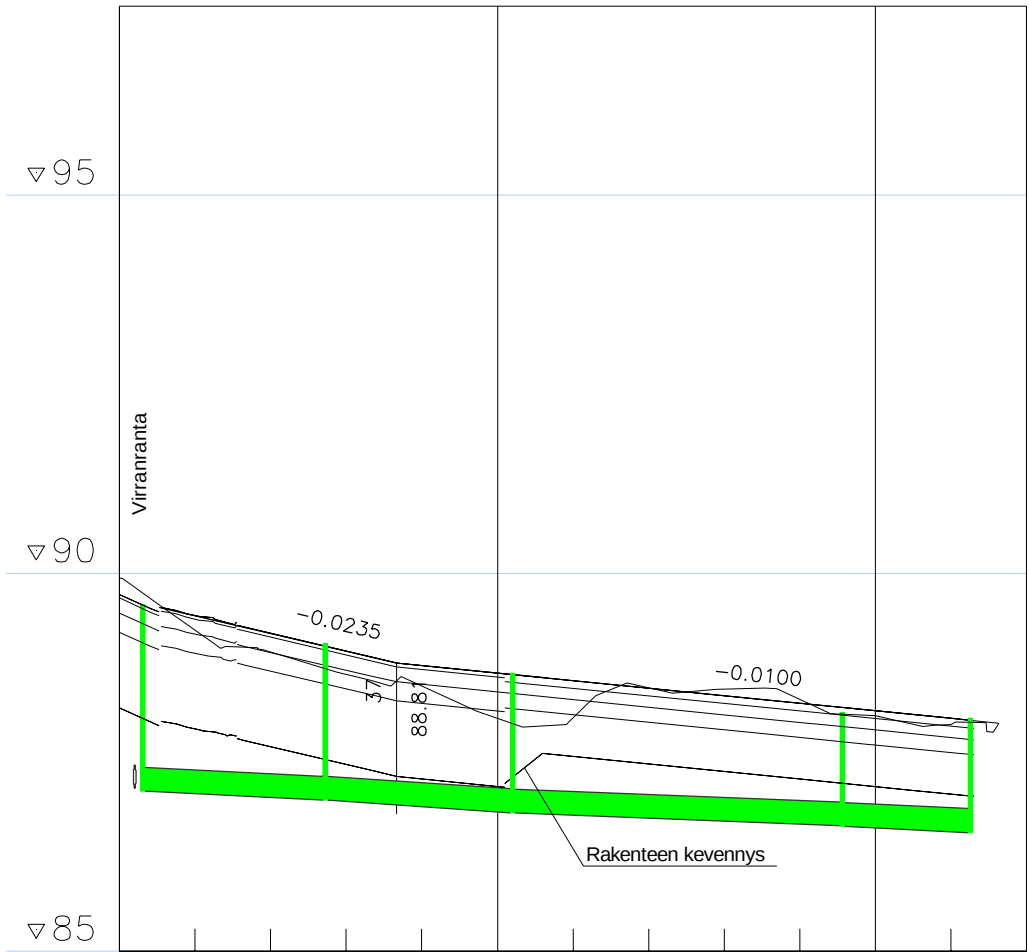


Paristopolku PL 30 (Rakenne välillä 0 - 51)

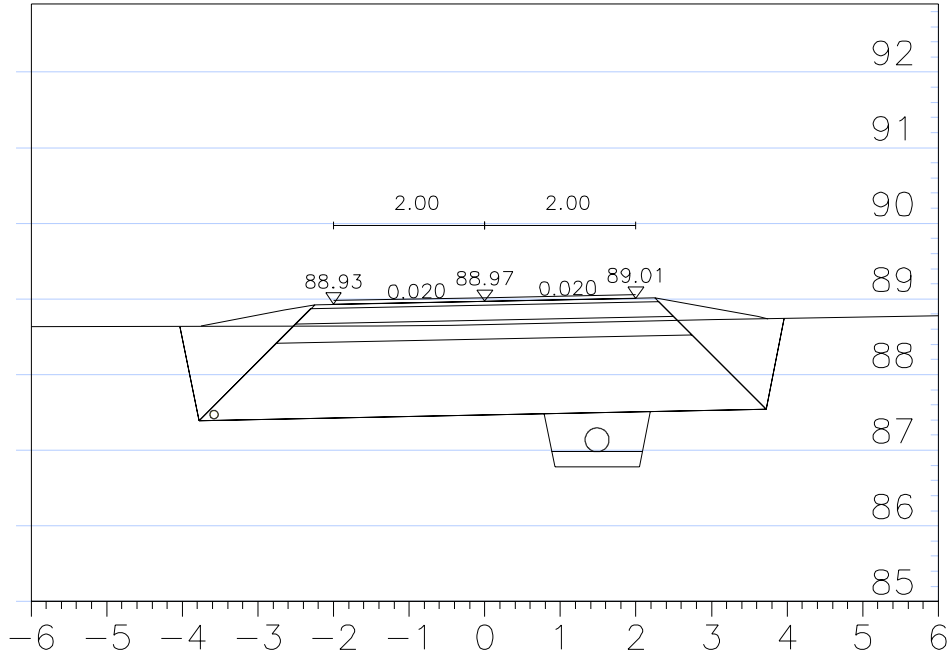

RAKENNEKERROKSET PLV 0 - 51	
Ajoradan asfalttibetoni	50 mm
Kantavakerros, 0 - 31 KaM	200 mm
Jakavakerros, 0 - 55 KaM	250 mm
Suodatinkerros, täytehiekka	1000 mm
Yhteensä	1500 mm

Paristopolku PL 80 (Rakenne välillä 51 - 115)

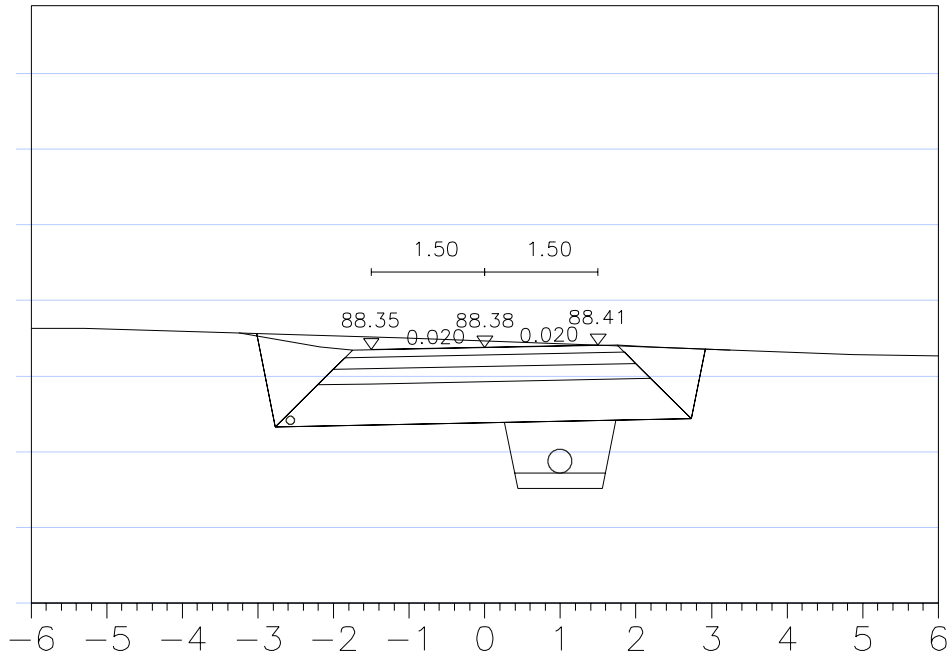

RAKENNEKERROKSET	
Pintakerros, 0-8 KaM	100 mm
Kantavakerros, 0 - 31 KaM	150 mm
Jakavakerros, 0 - 55 KaM	200 mm
Suodatinkerros, täytehiekka	550 mm
Yhteensä	1000 mm

MATKA / SÄDE

MAANPINNAN KORKEUS

TASAUKSEN KORKEUS

KAAREVUUS

	0	50	100
	31.40	79.68	
	5.25	36.65	
	-0.0235	-0.0100	
	89.94	89.24	88.95
	88.66	88.51	88.08
	88.08	88.48	88.47
	88.33	88.12	88.00
	89.44	89.20	88.97
	88.78	88.68	88.58
	88.48	88.38	88.28
	88.18	88.08	
	0	50	100
	0.00		

	IISALMEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALA	Suunniteltu: 25.10.2019	Hyväksytty:
		Suunnittelija: Pasi Korhonen	Piirtäjä: Pasi Korhonen
Virranranta ja Paristopolku Pituusleikkaus Paristopolku Poikkileikkaukset Paristopolku Katusuunnitelma	1:1000 / 1:100 1:100	Muutos:	
		Pohjakartan koordinaattijärjestelmä ETRS-GK27 Korkeusjärjestelmä N2000	
		Kaupungin osa: 5	Piirustusnumero: 1526.703